

# NEXUS AQUA



Korpus schwarz

## Modellausführungen



Korpus schwarz





Korpus gussgrau

## Sondermodellausführungen (Korpus schwarz)



Kachel 45  
weiß-glänzend,  
Struktur

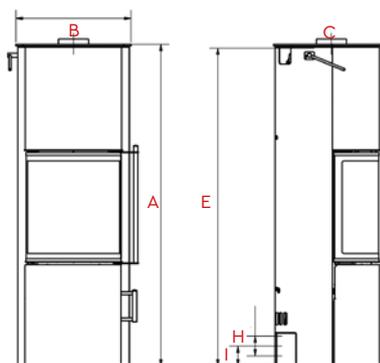

NEXUS AQUA  
Stahl | Kachel

### Technische Werte

Nennwärmeleistung	11,0 kW   8,0 kW
Nennwärmeleistung Wasser	7,0 kW   5,0 kW
Nennwärmeleistung Luft	4,0 kW   3,0 kW
Energieeffizienzklasse	A <sup>+</sup>

### Maße und Gewichte

Höhe in cm ca.	162   162	A
Breite in cm ca.	Ø 57	B
Tiefe in cm ca.	Ø 57	C
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	29	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.	160	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss hinten in cm ca.	-	F
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	gegen Aufpreis Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	10	I
Feuerraumbreite in cm ca.	Ø 33	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	15   10   80	
Gewicht in kg ca.	Stahl 256   Kachel 285	

### Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe	11kW: Scheitholz	8kW: Scheitholz, Holzbriketts Braunkohlebriketts
	11kW	8kW

### Wertetripel zur Schornsteinberechnung \*\*

Abgasmassenstrom	13,0 g/sek.   12,6 g/sek.
Abgasstuzentemperatur	225°C   235°C
Abgastemperatur	178°C   193°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa
Staub	≤ 40 mg / m <sup>3</sup>
CO-Wert	≤ 1250 mg / m <sup>3</sup>
Wirkungsgrad	≥ 80,0 %   ≥ 80,0 %

### Prüfung

EN 13240



Erwin Koppe – Keramische  
Heizgeräte GmbH

Koppe-Platz 1  
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.