

S30 G Ekko G L 67 und Wandanschluss Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S30 G mit Ekko G L 67 und Wandanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Stahlblech
anthrazit (matt)



Wand-
anschluss



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 470 kg

Optional



Glaskeramik
schwarz (glänzend)



Decken-
anschluss

Zubehör



LED-Ambiente
Beleuchtung

Speicherbeton



Speicherbeton

Gas-Kamineinsatz



Ekko G L 67

Leistungsbereich:
 I_{ZE} / I_{2H} : 3,4 – 9,1 kW
 I_{ZELL} : 2,9 – 9,2 kW
 $I_{3B/P 50}$: 2,0 – 9,2 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm




Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186
für Gas-Kamineinsatz

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S30 G Ekko G L 67 und Wandanschluss

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

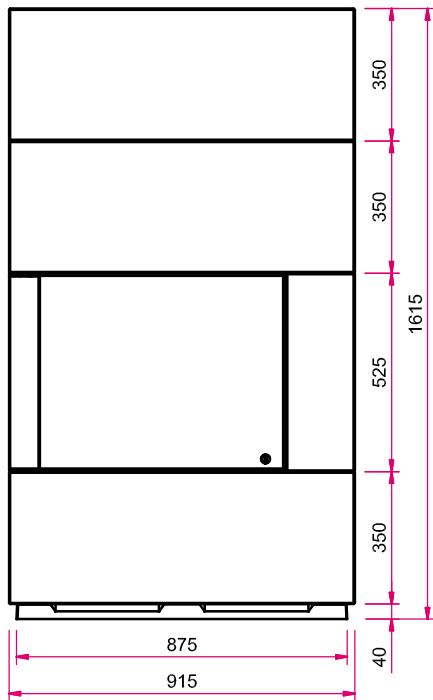

Seitenansicht links M 1:20

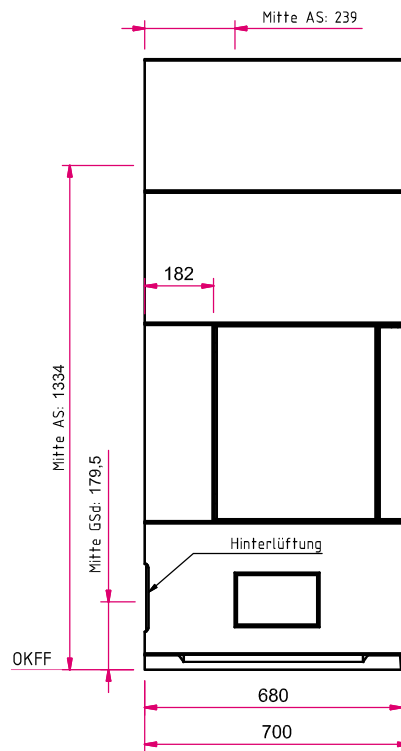

Draufsicht M 1:20

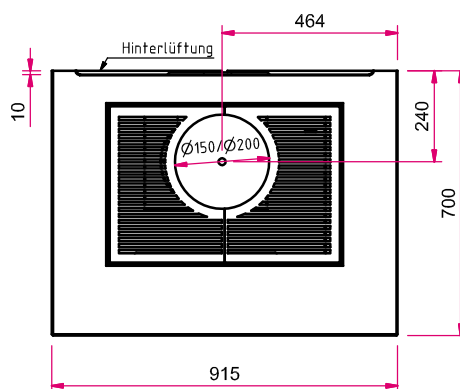

Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020











S30 G Ekko G L 67 und Deckenanschluss

Datenblatt





Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S30 G mit Ekko G L 67 und Deckenanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich


Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Speicherbeton	Gas-Kamineinsatz
 Stahlblech anthrazit (matt)	 ca. 470 kg	 Glaskeramik schwarz (glänzend)	 LED-Ambiente Beleuchtung	 Speicherbeton	 Ekko G L 67 Leistungsbereich: I_{ZE} / I_{2H} : 3,4 – 9,1 kW I_{ZELL} : 2,9 – 9,2 kW $I_{3B/P 50}$: 2,0 – 9,2 kW Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm  Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz Mehr Infos unter www.camina-schmid.de
 Deckenanschluss		 Wandanschluss			
 Hinterlüftete Rückwand					

S30 G Ekko G L 67 und Deckenanschluss Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

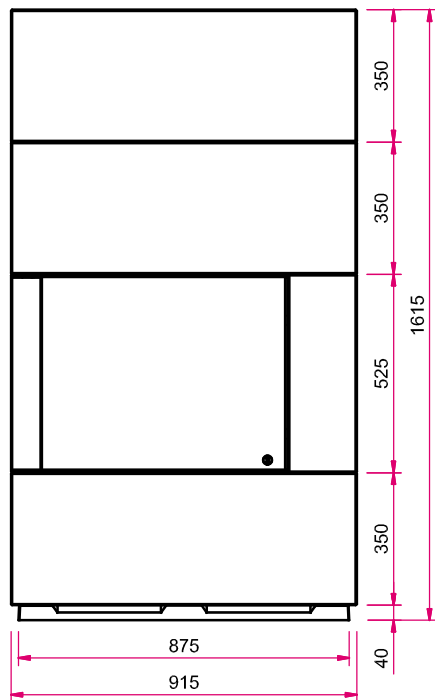

Seitenansicht links M 1:20

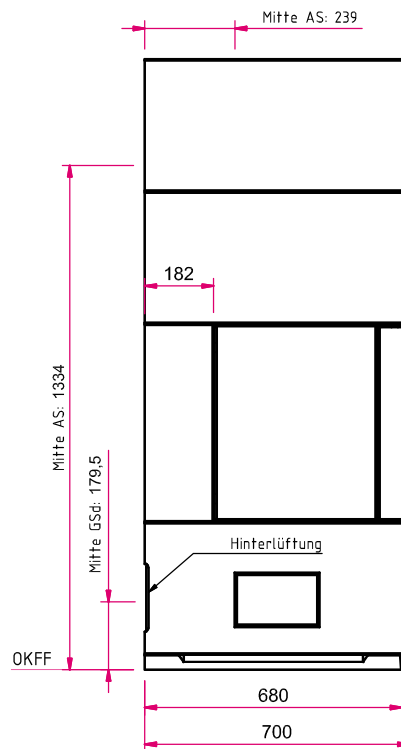

Draufsicht M 1:20

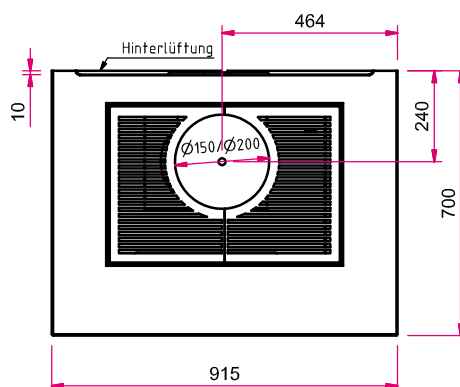

Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020

S30 G Ekko G R 67 und Wandanschluss

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S30 G mit Ekko G R 67 und Wandanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Stahlblech
anthrazit (matt)



Wand-
anschluss



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 470 kg

Optional



Glaskeramik
schwarz (glänzend)



Decken-
anschluss

Zubehör



LED-Ambiente
Beleuchtung

Speicherbeton



Speicherbeton

Gas-Kamineinsatz



Ekko G R 67

Leistungsbereich:
 I_{ZE} / I_{2H} : 3,4 – 9,1 kW
 I_{ZELL} : 2,9 – 9,2 kW
 $I_{3B/P 50}$: 2,0 – 9,2 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm




Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186
für Gas-Kamineinsatz

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S30 G Ekko G R 67 und Wandanschluss

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

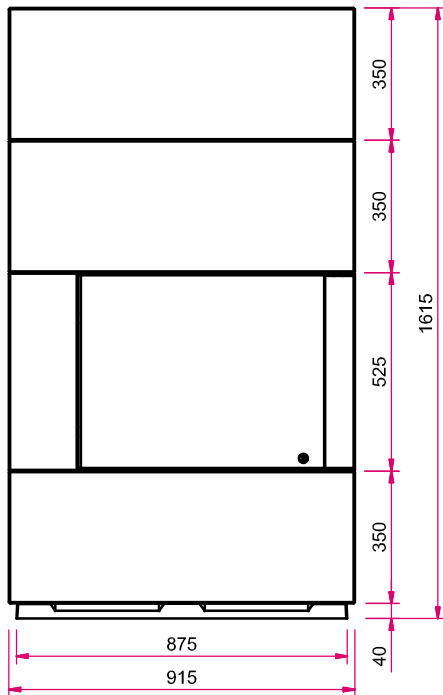

Seitenansicht links M 1:20

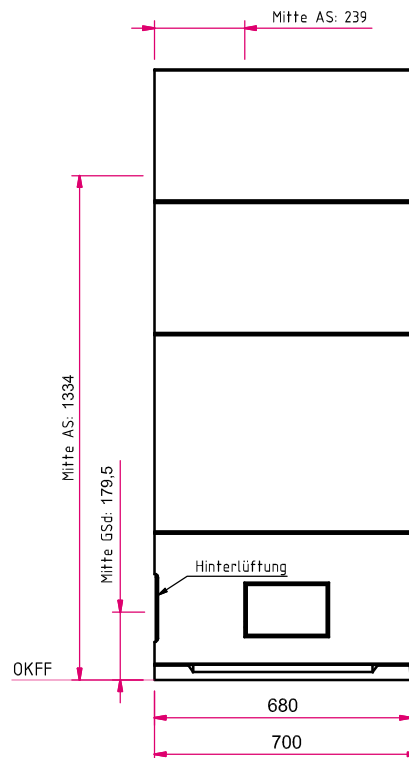

Draufsicht M 1:20

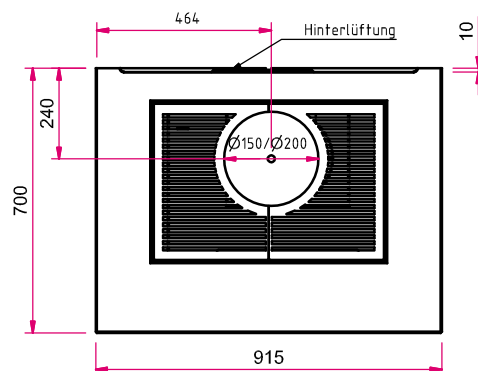

Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020

S30 G Ekko G R 67 und Deckenanschluss Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S30 G mit Ekko G R 67 und Deckenanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Stahlblech
anthrazit (matt)



Decken-
anschluss



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 470 kg

Optional



Glaskeramik
schwarz (glänzend)



Wand-
anschluss

Zubehör



LED-Ambiente
Beleuchtung

Speicherbeton



Speicherbeton

Gas-Kamineinsatz



Ekko G R 67

Leistungsbereich:
 I_{ZE} / I_{2H} : 3,4 – 9,1 kW
 I_{ZELL} : 2,9 – 9,2 kW
 $I_{3B/P 50}$: 2,0 – 9,2 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm




Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186
für Gas-Kamineinsatz

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S30 G Ekko G R 67 und Deckenanschluss

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

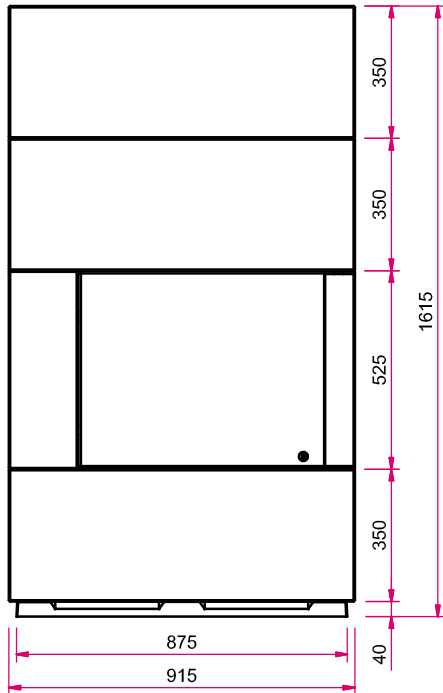

Seitenansicht links M 1:20

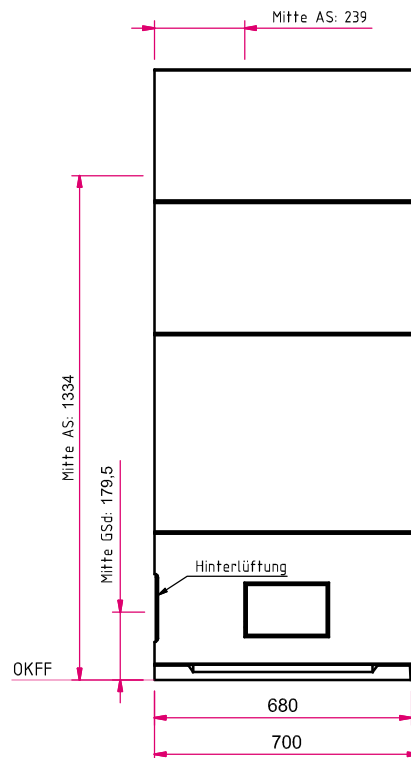

Draufsicht M 1:20

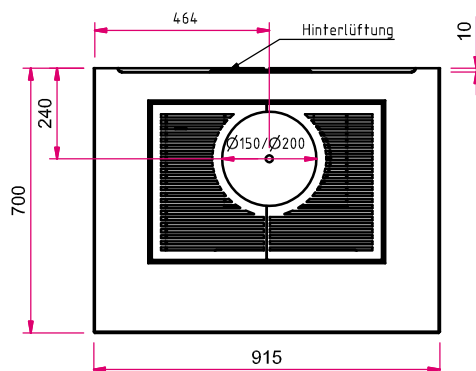

Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020