Ekko L 55(34) h

Datenblatt

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Geringe Korpustiefe
- Glas 1-teilig
- 55(34)51 – Höhe 51 cm
  55(34)57 – Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt weiß
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°

Ekko L 55(34) mit hochschiebbarer Front

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,2 – 7,1 kW
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	200 – 270 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom	9,6 g/s
Abgastemperatur	176 °C
erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge
(Brennstoff Holz)

Feuerungsleistung	22,2 kW
Abgasmassenstrom	15,9 g/s
Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	378 °C
erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	15 Pa
Verbrennungsluftbedarf	88,8 m³/h
empfohlene Zuglänge[1]	1,7 m

Daten für geschlossene Bauweise

Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[2]	2,3 m²

Standard

Front Kristall

Tür hoch-schiebbar

125 mm
Verbrennungsluft-stutzen

Optional

Blendrahmen

Tragrahmen-system

150 mm
Verbrennungsluft-stutzen

Zubehör

Adera

Energieeffizienz-klasse nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany

[1] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittlschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm² angesetzt.
[2] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W / m²

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2025

Ekko L 55(34) h

Maßzeichnung

Frontansicht M 1:20

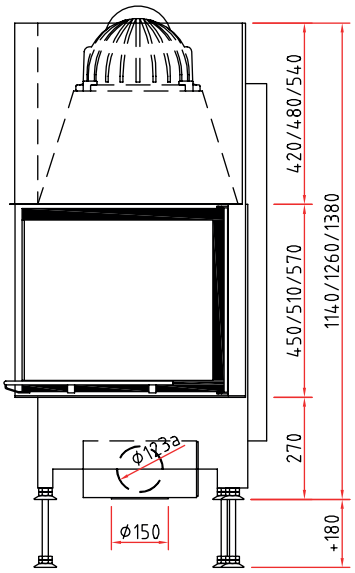

Seitenansicht M 1:20

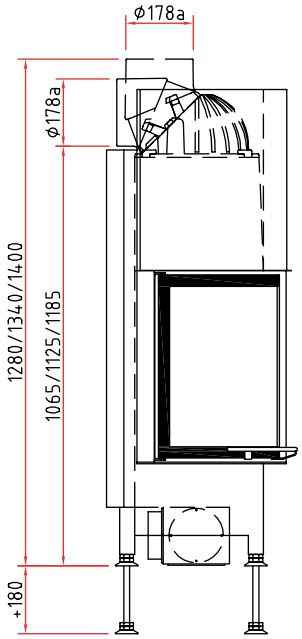

Draufsicht M 1:10

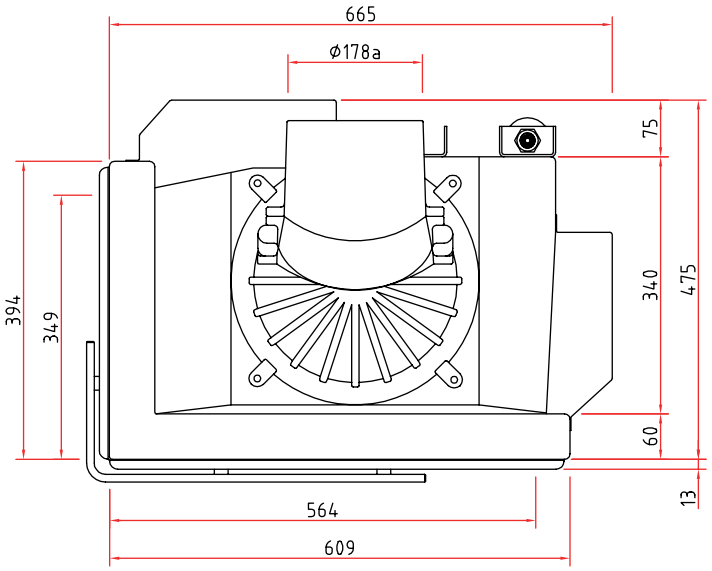

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018

Ekko L 55(34)51 h

Maßzeichnung mit Blendrahmensystem

Frontansicht M 1:20

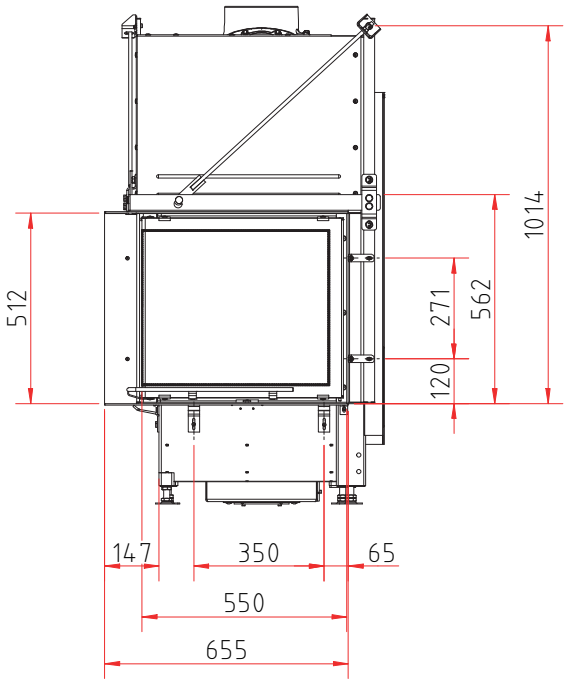

Seitenansicht M 1:20

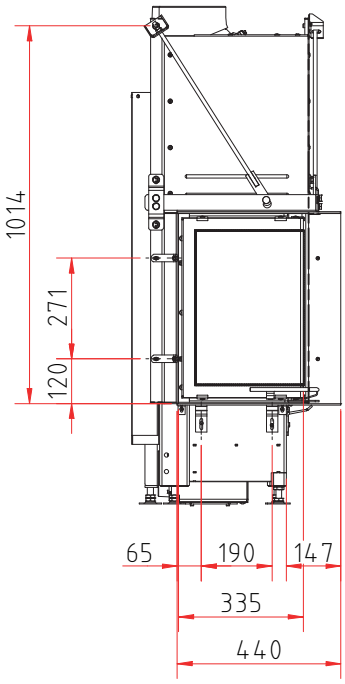

Draufsicht M 1:10

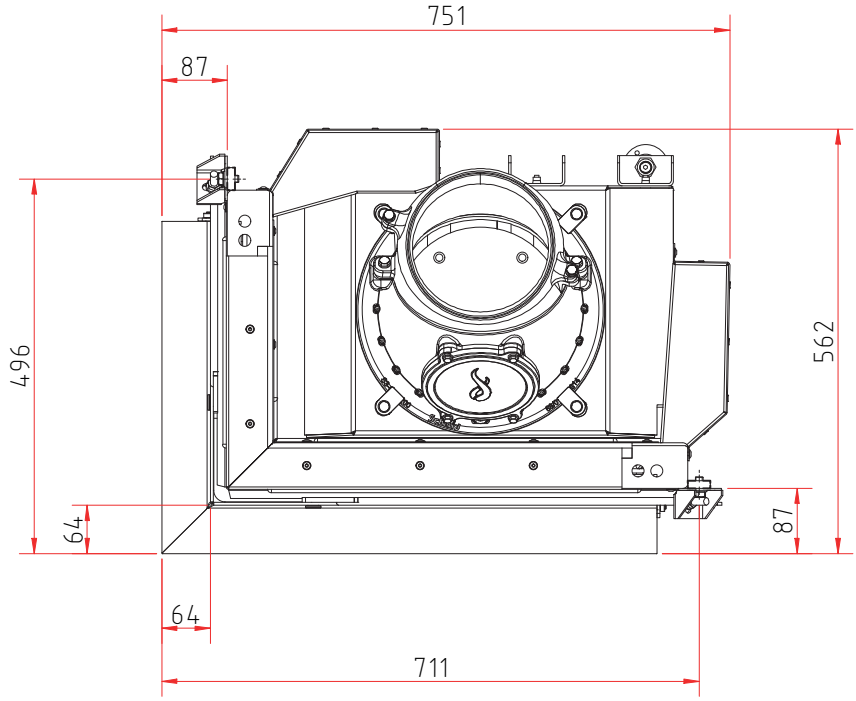

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 12/2023

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	Ekko 55(34) SCC
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	Ekko 55(34) SCC
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung (kW):	7,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	108,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	81,3
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2025

	Ekko 55(34) SCC
Raumwärmeleistung (kW)	7,0
Teillast-Wärmeleistung (kW)	–
Teillast-Raumwärmeleistung (kW)	–
Wirkungsgrad Teillast - Wärmeleistung (%)	–
Raumheizungs - Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	71,3
CO - Emissionen (13% O2) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 1250
NOX - Emissionen (13% O2) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 200
OGC - Emissionen (13% O2) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 120
Partikel - Emissionen (13% O2) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 40
Erforderlicher Förderdruck bei Nennwärmeleistung (Pa)	12
Erforderlicher Förderdruck bei Teillast-Wärmeleistung (Pa)	–
Schornsteinbezeichnung nach Schornsteinnorm	T 400
geeignet für Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT)	INT
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen nach TROL Ausgabe 2022	WDS 2 - WDS 4H
maximale tragbare Belastung durch Schornstein (kg)	100

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2025

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Ekko 55(34) SCC**

A+

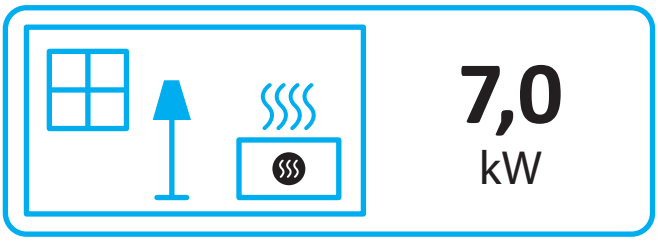

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186