

NEXUS MIDI 7

Produktdatenblatt

Name



Modellkennung

NEXUS MIDI 7

Energieeffizienzklasse

A+

Direkte Wärmeleistung

7,0 kW

Indirekte Wärmeleistung

0 kW

Energieeffizienzindex (EEI)

107

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (Teillast)

≥ 80,0 %
–

Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für
Zusammenbau, Installation oder Wartung
des Einzelraumheizgerätes

- Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden.
- Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!
- Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung, bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung und Wartung sind einzuhalten.


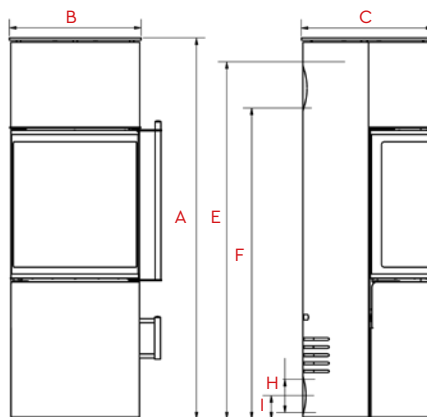
NEXUS MIDI 7



Korpus schwarz | Speckstein

Modellausführungen (Korpus schwarz)


Speckstein


NEXUS MIDI 7
 Speckstein

Technische Werte

Nennwärmeleistung	7,0 kW
Energieeffizienzklasse	A+

Maße und Gewichte

Höhe in cm ca.	145	A
Breite in cm ca.	Ø 54	B
Tiefe in cm ca.	Ø 54	C
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	26	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.	133	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss hinten in cm ca.	116	F
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	gegen Aufpreis Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	9	I
Feuerraumbreite in cm ca.	Ø 33	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	40 10 80	
Gewicht in kg ca.	254	

Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe	Scheitholz
-----------------------	------------

Raumheizvermögen*

Raumheizvermögen ca.	59 - 148 m ³
----------------------	-------------------------

Wertetripel zur Schornsteinberechnung **

Abgasmassenstrom	6,3 g/sek.
Abgasstutzentemperatur	285°C
Abgastemperatur	260°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa
Staub	≤ 40 mg / m ³
CO-Wert	≤ 1250 mg / m ³
Wirkungsgrad	≥ 80,0 %

Prüfung

EN 13240


**Erwin Koppe – Keramische
Heizgeräte GmbH**

 Koppe-Platz 1
 D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de

 ** Prüfstandswerte bei 13% O₂

* Das Raumheizvermögen variiert je nach Wärmedämmung des Gebäudes, deshalb sind für das Raumheizvermögen nur ungefähre, unverbindliche Werte angegeben.

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA



NEXUS MIDI 7



A⁺

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

