

- ✓ ORANIER Safe-Verschlussystem
- ✓ Massiver Gussboden mit Drehrost
- ✓ Luftdurchströmer Griff
- ✓ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)



Der Kaminofen Arena ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.12.-400

Serienmäßiger Lieferumfang



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Varianten



Safe-Verschlussystem



Vollglasscheibe



Massiver Gussboden mit Drehrost

Details

Erhältlich in den Ausführungen

Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz

Bestellnummer

4899 11

EAN-Code

4029808525184

Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz

4899 30

4029808525191

Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

4899 22

4029808525207

Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

4899 42

4029808525214

Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

4899 87

4029808525221

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

9200 69

4029807779991

Dreh-Tableau Ø 510 mm (Anschluss hinten)

9214 73

4029808539433

Anschlussmöglichkeit

Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr

oben / hinten

hinten / unten

Nennwärmeleistung

kW

6,0

Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein

kg

150 / 167

Raumheizvermögen bis

m³

124

Länge Holzscheite

cm

33

Abgasmassenstrom

g/s

7,9

Abgastemperatur

°C


327

erforderlicher Förderdruck

mbar

0,12

Technische Angaben

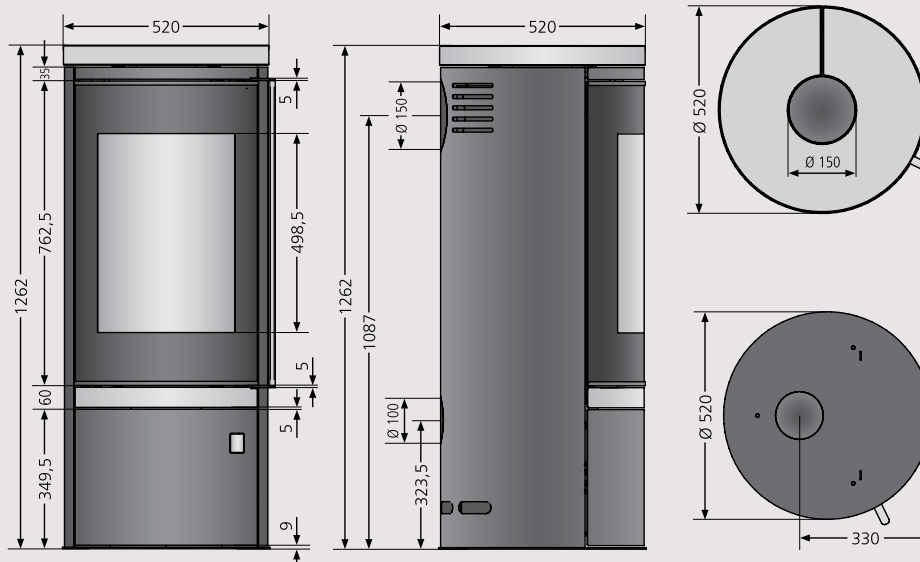

Maßzeichnungen



Zum 3D-App-Service