





MAX BLANK
HIGH QUALITY

Kamineinsätze





KE 1 Ökofire

- gerade Tür
- gebogene Tür
- mit Backfach




A+

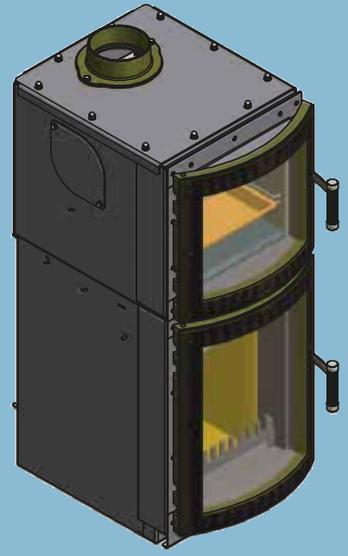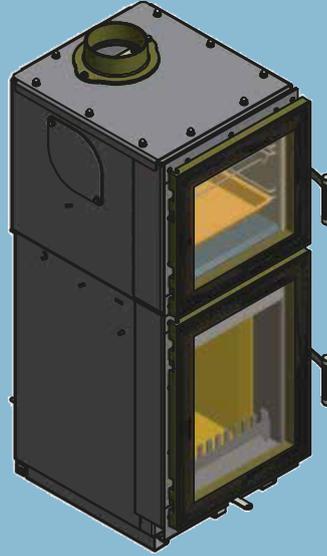

**Dekorrahmen:
Sonderfarben
und -größen
auf Anfrage!**

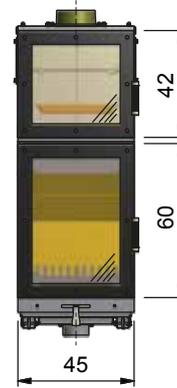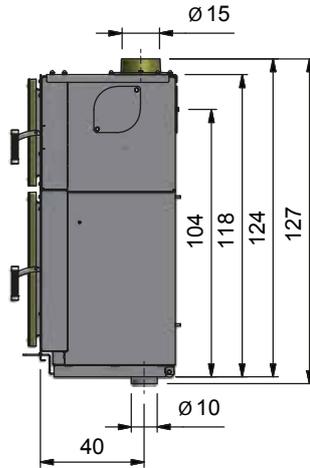

Konvektionsmantel

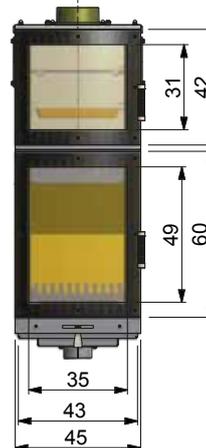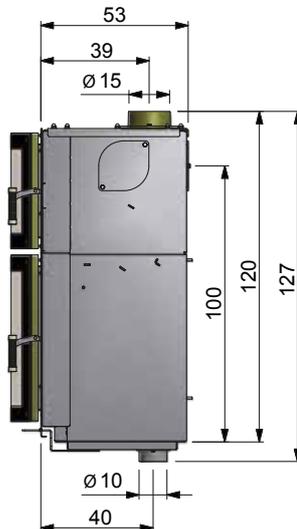

Alle Maßangaben gerundet in cm.



stromlos



Kombi

KE 1 mit Backfach

Art.-Nr.	Produkt	Lieferzeit in Wochen	Preis in € zzgl. MwSt.
504-2001	KE 1 gerade mit Backfach	4	3613,45
505-2001	KE 1 gebogen mit Backfach	4	4109,24

- Stahlkorpus anthrazit
- mit rahmenloser Glastür mit anthrazit bedrucktem Farbrand
- Abgangsstutzen oben Ø 15 cm
- Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)
- im Lieferumfang enthalten:
Brat- und Backblech, Backofenrost chrom, pflegeleichter Lava-Backofenstein anthrazit, Thermometer für Backfach

Zubehör für den KE 1

Art.-Nr.	Produkt	Preis in € zzgl. MwSt.
	Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss waagrecht oder senkrecht (im Lieferumfang enthalten)	0,00
40533-001	Dekorrahmen 53 x 116 x 5 cm 3-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 504-2001)	223,42
40534-001	Dekorrahmen 53 x 117 x 5 cm 4-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 504-2001)	237,86
40540-001	Dekorrahmen 53 x 116 x 3 cm 3-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 505-2001)	241,08
40541-001	Dekorrahmen 53 x 117 x 3 cm 4-seitig, anthrazit (für Art.-Nr. 505-2001)	263,13
551-2004	Pellet-Systemeinsatz KO 1 (beim Kauf des Kamineinsatzes)	657,98
551-2004	Pellet-Systemeinsatz KO 1 (Nachrüstatz)	822,69
308071	Brat- und Backblech	169,71
308049	Backofenrost chrom	180,20
308075	Lava-Backofenstein anthrazit	273,64
308057	Thermometer für Backfach	39,09
40544-001	Konvektionsmantel	208,76

Technische Daten für den KE 1

	H x B x T gerade Tür	H x B x T gebogene Tür
Außenmaße	127 x 47 x 65 cm	127 x 47 x 66 cm
Einbaumaße	120 x 46 x 53 cm	120 x 46 x 53 cm
Feuerraummaße	31 x 34 x 35 cm	31 x 34 x 35 cm
Backfachmaße	30 x 34 x 45 cm	30 x 34 x 45 cm

	H x B gerade Tür	H x B gebogene Tür
Feuerscheibe	49 x 34 cm	49 x 34 cm
Feuerscheibe Radius	--	41 cm
Tür (Feuerraum)	60 x 45 cm	60 x 45 cm
Tür (Backfach)	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Luftin- u. Luftaustrittsöffnung	Ø 800 cm ²	Ø 800 cm ²
Rauchrohrabgang nach oben	Ø 15 cm	Ø 15 cm
Zuluftstutzen	Ø 10 cm	Ø 10 cm
Höhe bis Rauchrohrabgang	120 cm	120 cm

Gesamtgewicht	235 kg	244 kg
Gewicht Schamotte	60 kg	60 kg

	Pellet-Systemeinsatz	Scheitholz / Holzbriketts*
Nennwärmeleistung	8,7 kW	7,5 kW
Raumwärmeleistung	8,7 kW	7,5 kW
Abbrandmenge bei Nennlast	7,5 kg	2,2 kg/h
Wirkungsgrad	83%	83%
CO (13 % O ₂)	0,09%	0,065 %
CO (13 % O ₂)	1073 mg/m ³	806 mg/m ³
Staub (13 % O ₂)	22 mg/m ³	32 mg/m ³
NOx (13 % O ₂)	73 mg/m ³	116 mg/m ³
CxHy (13 % O ₂)	64 mg/m ³	27 mg/m ³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom	9,71 g/s	6,8 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	280°C	211°C
Mindestförderdruck	12 Pa	12 Pa

Alle Angaben sind Prüfstandswerte.
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

Dekorrahmen

