



# System DW-SILVER

## BESCHREIBUNG

Die Jeremias Systemabgasanlage DW-SILVER ist geeignet zum Anschluss von Feuerstätten für die Brennstoffe Gas, Heizöl EL, Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz sowohl für trockene als auch feuchte Betriebsweise.

## MATERIAL

Innen: 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

## OBERFLÄCHE

Hochglanz

## WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

## INNENDURCHMESSER

Ø80 - 300 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

## DÄMMUNG


Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband

## KLEMMBAND

Inklusive

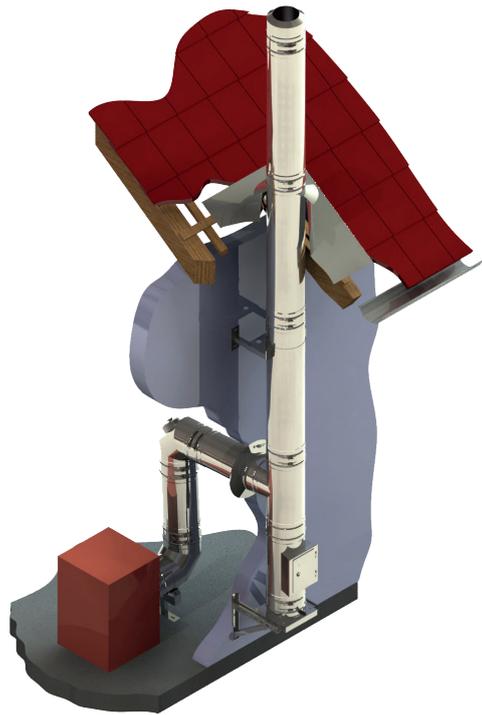

**Beispielaufbau!**  
**Keine Darstellung Ihres Angebots.**



## EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
- Besonders geeignet für die Abführung von Abgasen aus der Verbrennung von Pellets oder Hackschnitzeln bei kondensierendem Betrieb
- Vielseitig einsetzbares Abgassystem
- Hohe Flexibilität für die Realisierung auch schwieriger Einbausituationen

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe

## ZERTIFIKATSNUMMER

Z - 7.1 - 3375

## KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 18160 - 1

T600 - N1 - W2<sup>1)</sup> - G50 - L00

- <sup>1)</sup> > für Holzpellets aus naturbelassenem Holz  
> für Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz  
> für naturbelassenes Scheitholz  
> für Gas und Heizöl EL