


PALLAS BACK



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

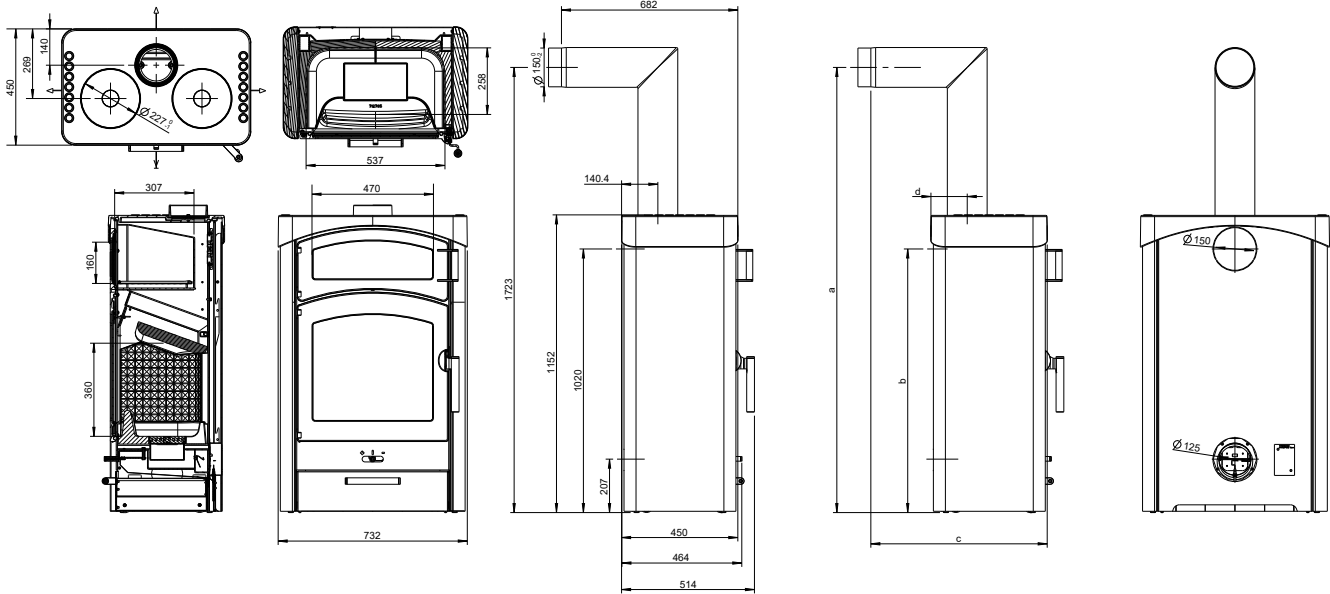

MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm]	1152 x 732 x 450
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm]	1152 x 732 x 450
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm]	1152 x 732 x 450
Feuerraum h x b x t [mm]	360 x 537 x 258
Gewicht STM [kg]	193 / 223 / 319
Gewicht HMS [kg]	85,5
Rauchrohrabgang [mm]	150
Rauchrohranschluss mittig [mm]	1020
Backfach h x b x t [mm]	160 x 470 x 307
Maße a, b, c, d [mm]	1723 / 1020 / 682 / 140,4
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm]	800 / 200 / 200

LEISTUNG

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]	9
Heizleistung min. / max. [kW]	4,5 / 13
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]	114 - 305
Energieeffizienzklasse	A

AUSSTATTUNG

XTRA Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System (HMS)	Z
Flachbettfeuerung	Z
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb	hinten

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]	9,2
Abgastemperatur geschlossen [°C]	310
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10