Format 9

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Mit bewährter Feuerraum-Schamotte-/ Gusskombination
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Format 9

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,6 – 9,8 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	–
max. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht inkl. Schamotte	195 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	9,1 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	300 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff: Holz)	Feuerungsleistung	12,0 kW
	Abgasmassenstrom	18,1 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	534 °C
	erforderlicher Förderdruck	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	42,4 m^3/h

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter **www.camina-schmid.de**

Standard

Türanschlag rechts

Rostfeuerung

A
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

15a
Art. 15a B-VG (Österreich)

Made in Germany

CERT
Umweltgerechte Verbrennung

IEFA

Maßzeichnungen
Format 9

Frontansicht M 1:20

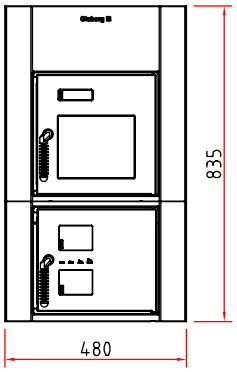

Seitenansicht M 1:20

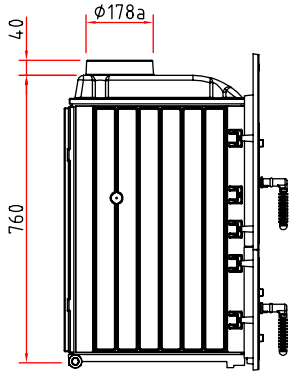

Draufsicht M 1:10

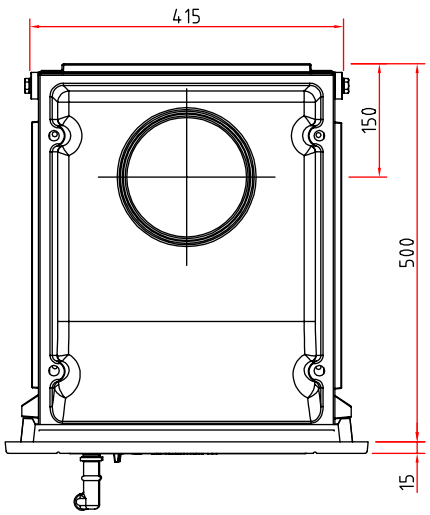

Innenauskleidung

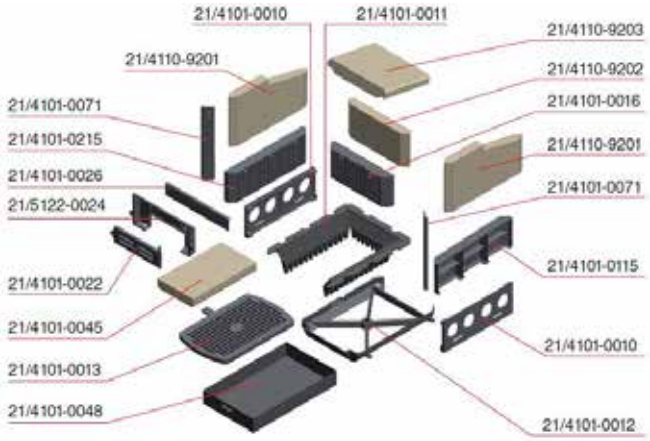

07 / 2018

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**

Heizeinsatz
Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

	Format 9, Creation 9, JU 9
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Format 9, Creation 9, JU 9
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	–
Energieeffizienzindex (EEI)	106,3
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	80,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-70 10 10 | Fax +49 5402-70 10 70 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Format 9, Creation 9, JU 9**

A



9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186